



Be ahead



THALIA



Control panels



Ovládací panel s displejem pro jeden nebo dva elektromechanické pohony 24 V s použitím na křídlových vratech 230 V / 500 W (verze Power). Integrovaný je dvoukanálový rádiový přijímač. Má systém odolný proti sevření založený na technologii D-Track, ovládá zpomalení při otevírání a zavírání a má elektronickou funkci samoučení. Mezi hlavní funkce patří automatické zavření, rychlé zavření, částečné otevření a provoz v režimu aktivování podržením.

Svorkovnice jsou barevné a lze je demontovat, aby byla snazší instalace.

THALIA

Kód	Číslo	Název	Popis	
D113747 00001	2607487	THALIA P 120V	THALIA LEB - 12x14 LARGE ENCLOSURE WITH 9AMP/H BATTERIES	U-Link
D113747 00002	2600583	THALIA P	Ovládací panel pro 1 nebo 2 pohony 24V pro elektromechanické a hydraulické křídlové brány s elektrickým zámekem, pro velmi složité systémy	U-Link
D113745 00002	2600477	THALIA	Řídicí jednotka s displejem pro 1 nebo 2 pohony 24 V pro elektromechanické křídlové brány	U-Link
D113745 00001	2607483	THALIA 120V	Řídicí jednotka s displejem pro 1 nebo 2 pohony 24 V pro elektromechanické křídlové brány	U-Link
I300211 10001	2613928	THALIA	Ovládací panel Thalia pro jeden nebo dva elektromechanické pohony 24 V pro křídlová vrata	U-Link

Control panels




Empowered by
U-LINK

	THALIA P 120V	THALIA P	THALIA	THALIA 120V
Maximální výkon	240+240 W	240+240 W	180+180 W	180+180 W
Napájení karty	110-120 V	220-230 V	220-230 V	110-120 V
Max. počet vysílačů	63	63	63	63
Programování	Displej	Displej	Displej	Displej
Příslušenství systému napájení	24V - 1A	24V - 1A	24V - 1A	24V - 1A
Světelný senzor	●	●	●	●
Bezpečnostní hrana	●	●	●	●
Odporová hrana	●	●	●	●
Testovaná fotobuňka	●	●	●	●
Testovaná bezpečnostní hrana	●	●	●	●
Spustit	●	●	●	●
Vypnout	●	●	●	●
Ovládání semaforových světel	●	●	●	●
Otevřít	●	●	●	●
Zavřít	●	●	●	●
Otevřít pro chodce	●	●	●	●
Otevřít s časovačem	●	●	●	●
Otevřít pro chodce s časovačem	●	●	●	●
VÝSTUPY				
Maják	24V - 1A	24V - 1A	24V - 1A	24V - 1A
Konfigurovatelný AUX 1	230 - 5A	230 - 5A		
Konfigurovatelný AUX 2	230 - 5A	230 - 5A		
Konfigurovatelný AUX 3	24V - 1A	24V - 1A	24V - 1A	24V - 1A
Elektrický zámek	12/24V	12/24V		
Uvítací světlo	●	●	●	●
Zónové světlo	●	●	●	●
Osvětlení schodů	●	●	●	●
Alarm otevření vrat	●	●	●	●
Maják	●	●	●	●
Elektrický uvolňovací zámek	●	●	●	●
Elektrický magnetický zámek	●	●	●	●
Údržba	●	●	●	●
Blikání + údržba	●	●	●	●
Výstražná kontrolka otevření vrat	●	●	●	●

Control panels



D113747 00002 - THALIA P

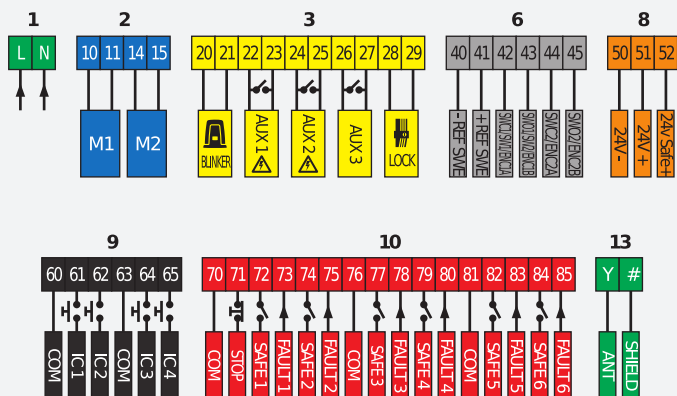

D113745 00002 - THALIA

